


## 旗舰 HONOR 213 模块化功率放大器系统

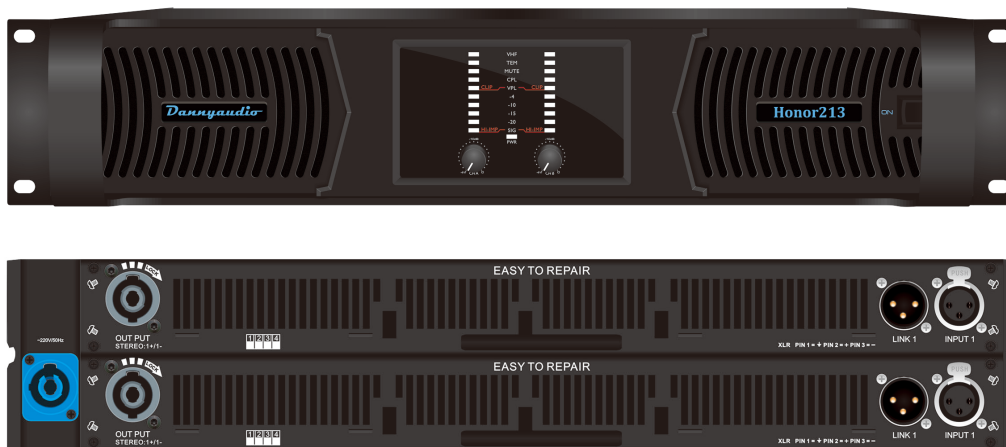

### 主机特点

- ★应用最新 T-D 类高效率线路设计，工作效率高达 90%，节约能耗、超低发热量
- ★CFST 声道频率同步技术，杜绝频率串扰
- ★首创模块化可插拔主板技术专利设计，彻底实现零返修应用，瞬间更换功率主板
- ★配备大功率稳压电源，保证低电压输出功率不减
- ★智能温控系统待机状态实现 0 分贝噪音模式
- ★开机自动除尘，风冷控制系统，无级变速，散热效果提高 50%
- ★智能系统压限设计，无削波输出，安全效率提到 65%
- ★开机软启动，输出零电流开关，提供过热保护、过载保护、短路保护、峰值压限保护、直流输出保护、智能削峰
- ★高精度自动化工业生产，一致性提高 78%
- ★全系列 2U 标准机身尺寸

**Honor 动若猛虎，静如处子！**

Module S113 满载功率模块主板技术参数

输入端口:	NEUTRIK T 系列 XLR 卡农母座
输出端口:	NEUTRIK T 系列欧姆头、XLR 卡农公座
通道数:	2 通道
8Ω 每通道输出功率:	CH2×1300W (0.05%失真度下, 1KHz 正弦波满功率测试)
4Ω 每通道输出功率:	CH2×1950W (0.05%失真度下, 1KHz 正弦波满功率测试)
频率响应:	20Hz-20KHz (1W, 0.05%THD, +0/-0.5dB)
总谐波失真:	<0.05% (8Ω 满功率, 20Hz-20KHz 条件下测试)
转换速率:	> 45V/us
阻尼系数:	> 800:1 (100Hz)
信噪比:	110dB
声道分离度:	>85dB
输入灵敏度:	0.775V/0dB
输入阻抗:	20KΩ 平衡输入/10KΩ 不平衡输入
电源电路:	变压器电路设计, AC185V-265V
工作电压:	AC185V-265V/50Hz 或 60Hz
机身尺寸(宽×深×高):	483mm×462mm×89mm (2U 标准机箱)
包装尺寸(宽×深×高):	610mm×575mm×170mm (加厚减震包装)

产品性能若有调整恕不另行通知